



# MASTER LED-lyspærer av glass

## MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 521 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	144 lm/W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	10,5 W
lyskildestrom (nom.)	55 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER LED-lyspærer av glass

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1969953
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja



Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Bestillingskode	929003798802
Materialenr. (12NC)	929003798802
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0.038 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169311015
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169311022

## Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

# MASTER LED-lyspærer av glass

## Fotometriske data

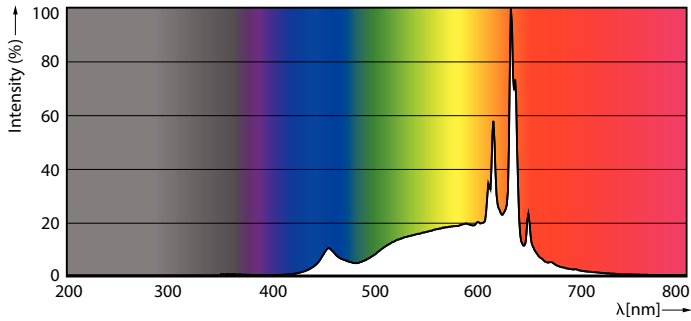

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27  
CRI95A60CLG

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27  
CRI95A60CLG

