



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 grad(er)
Lysytelse	300 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	111 lm/W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,7 W
lyskildestrom (nom.)	17 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	88 °C

CorePro LEDcapsule MV

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	G9
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1932588
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No


Målskisse




Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Full EOC	872016930175700
Bestillingskode	929003791102
Materialenr. (12NC)	929003791102
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0,008 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301757
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169301764

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data

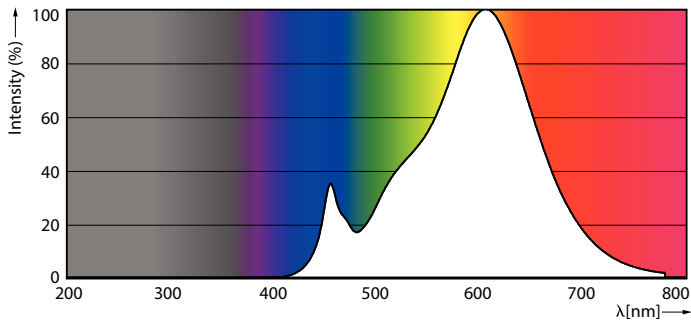


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Levetid

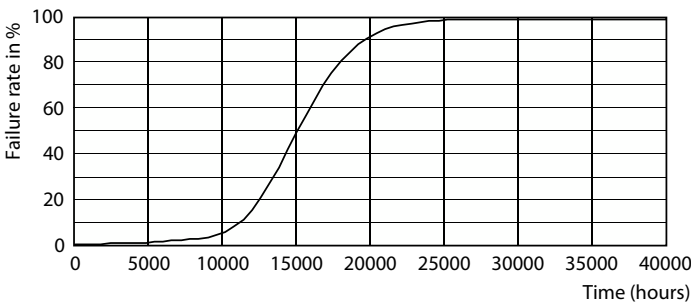

Life Expectancy Diagram

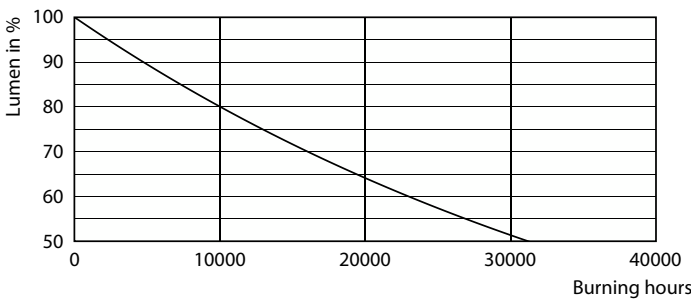

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

