

Tørkeskap

DC6-4

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Avlastingsskript
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 30 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Dør som kan omhenges slik at den åpner til venstre eller høyre



Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre

Tilbehør

Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende

- Skostativ: 988704087, 432730568
- Hanskehenger: 988704085, 432730569



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedspesifikasjoner ¹		DC6-4
Merkekapasitet	kg	4
Fordamping	g/min	19
Tørketid	Min.	105
Nominell inngangseffekt	kW	1,5
Energi/tøylast	kWh/kg	0,6
Energi vannfordamping	kWh/l	1,27

1. Gjelder for 4 kg tørr bomull med 50 % restfuktighet.


Elektrisk tilkøpling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Varmeeffekt kW	Total effekt kW	Anbefalt sikring A P
Elektrisk oppvarmede maskiner	230V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Tilkøplinger		DC6-4
Luftavløp	∅ mm	100
Utblåst luft	m ³ /t	50
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ¹	dB(A)	57/41
Vekt		
netto, kg		56
1. Betjeningspanel	2. Luftavløp ²	

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Tilkoblet med medfølgende drivavbrudd og slange.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

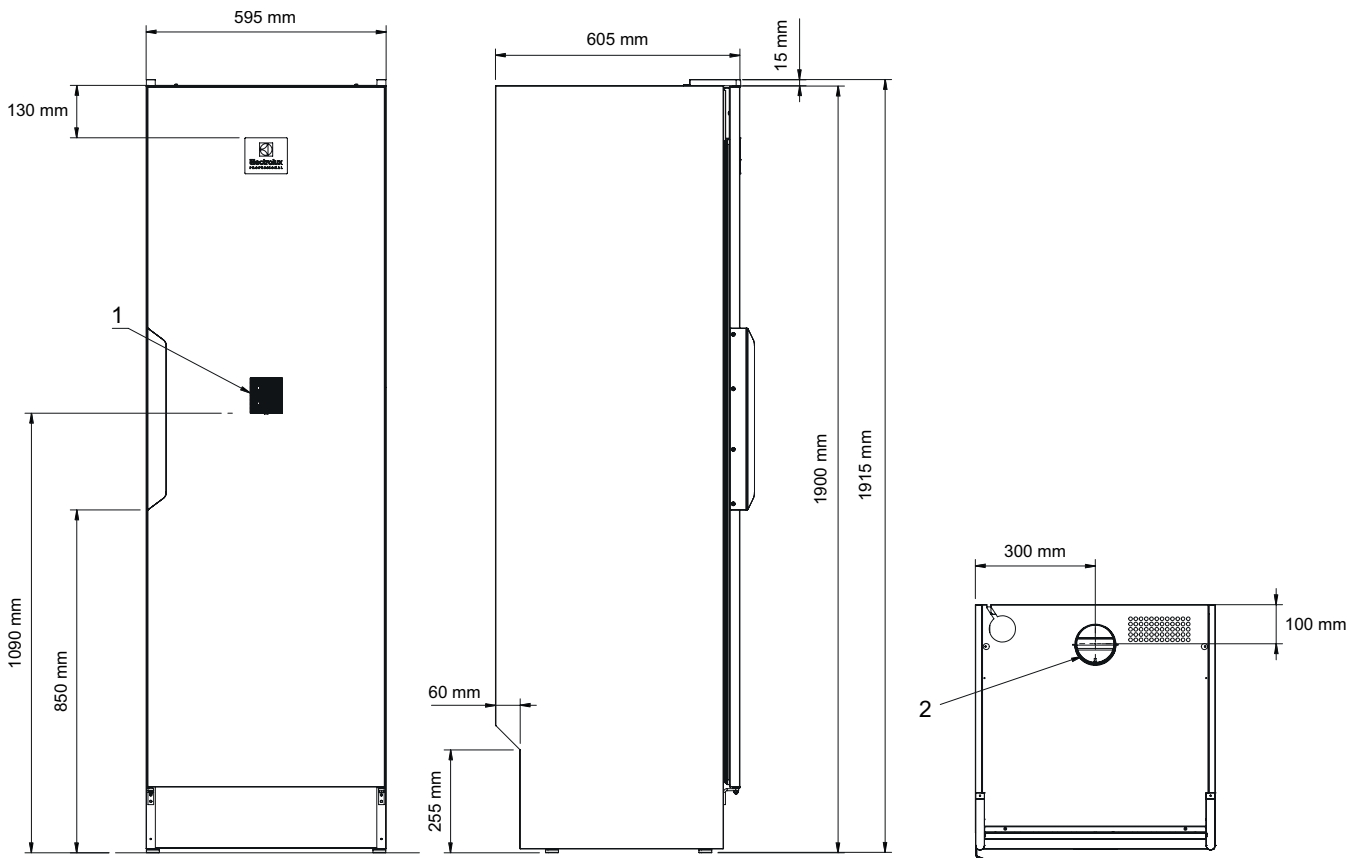

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com