


FloorPro Intensiv-grunnrengjøringsmiddel Extra RM 752



Aktivt oppskuringsmiddel med god duft som effektivt fjerner glans, voks og polymerbelegg.

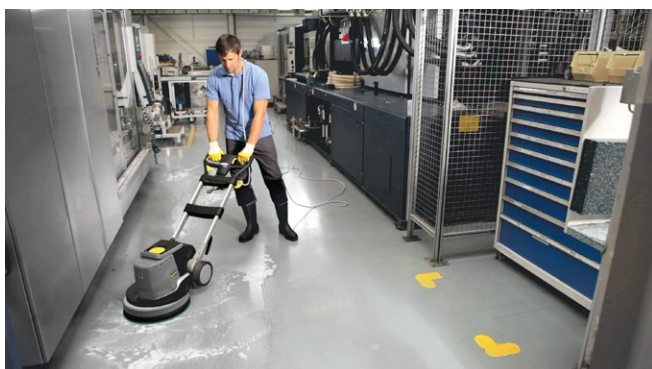

Egenskaper

- kraftig dyprengjøringsmiddel for fjerning av smuss og skitt
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- For grundig rengjøring av sterkt tilsmussede industrielle gulvbelegg
- fjerner voks og polymerbelegg
- FIGR-testet 01/2014 (Forskning og testinginstitutt for Facility Management GmbH)
- ingen ubehagelige gasser
- Behagelig frisk duft
- Veldig kort reaksjonstid
- Svært effektivt
- Lavtskummende
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksområder:


Bilforhandler og bilverksted:	Rengjøring av gulv
Byggebransjen:	Rengjøring av gulv
Industri:	Rengjøring av gulv
Rengjøring av bygg:	Rengjøring av gulv
Offentlig drift:	Rengjøring av gulv
Hoteller, catering:	Rengjøring av gulv
Dagligvare:	Rengjøring av gulv

Bruksalternativer

- Gulvaskemaskiner
- Singeldiskmaskiner
- Grovstøvsugere
- manuell

Beholderstørrelser

Beholderstørrelser	Artikkelnummer
10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

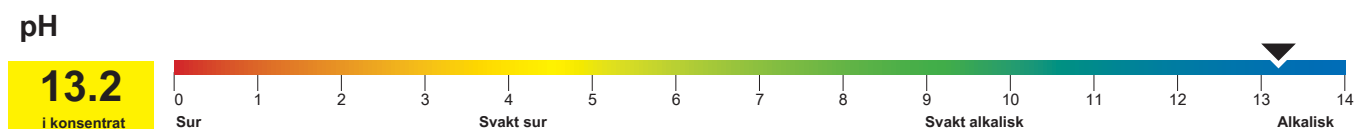

Anvendelse:

Dyprengjøring (skitt)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

Dyprengjøring (pleie)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Behandlingstiden er 5-10 minutter, avhengig av tykkelsen på belegget.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Rengjør manuelt.
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.
- Oppbevares kun i originalemballasjen mellom -5 og 30°C.
- Unngå direkte sollys.
- Rengjør maskinen etter bruk.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

-
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
- Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)
- Quick start
- FIGR kompetanse (Forskning og testingsinstituttet for Facility Management GmbH)

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Dyprengjøring (pleie)		20-50 %	medium-sterk	30-50 m ²
1000 ml	Dyprengjøring (skitt)		5-20 %	medium-sterk	50-200 m ²
1000 ml	Rengjøring		2-5 %	medium	m ²

Kontakt oss for mer informasjon: