

Taski Jontec Satin & Care

Produkttype

Silkematt polish til alle slette og harde gulv som tåler vann.

Bruksområde

Gulvpolish som etterlater en silkematt finish og beskyttende lag. Den er hard, slitesterk og sklisikker i henhold til internasjonal standard (ASTM D2047-17). Skal ikke brukes på tregulv, utendørs eller i våtrom.

Bruksanvisning

Se neste side:

Egenskaper


pH:	ca. 8,8
Spes. vekt:	ca. 1,03 kg/l.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Holdbar minst tre år lagret opprettstående i originalemballasje, frostfritt, men ikke over normal romtemperatur.

Forbruk:

Ca. 20-30ml/m² per strøk. Det er anbefalt med 1-2 strøk avhengig av hvor mye gulvet absorberer og for-behandling som f.eks. ved bruk av grunner).

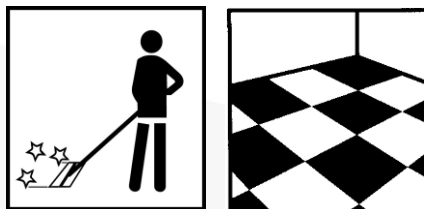


Grønt Punkt Norge

Bruksanvisning / metode

Fjern gammel polish med egnet polishfjerner. Bruk kaldt vann. Skyll godt, sug opp vannet og la gulvet tørke helt.




Ved porøse gulv og for bedre vedheft av polish bør gulvet forbehandles med Taski Jontec Seal & Care grunner. Legg Taski Jontec Satin & Care sparsomt fra kannen i en og en bane (ca. 1-1,5 m) av gangen, fra langveggen.



Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte stripen med polish slik at overskudd skyves mot deg. Arbeid deretter polishen sammen som illustrert med egnet utlegger.



La polishen tørke. Normalt ca. 30 min. Ikke gå på gulvet før det er fullstendig tørt. Legg deretter 1-2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Kun siste lag med polish legges helt inntil veggen. La polishen herde i 12 timer for best resultat.



Rengjør utstyret grundig når du er ferdig. Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.