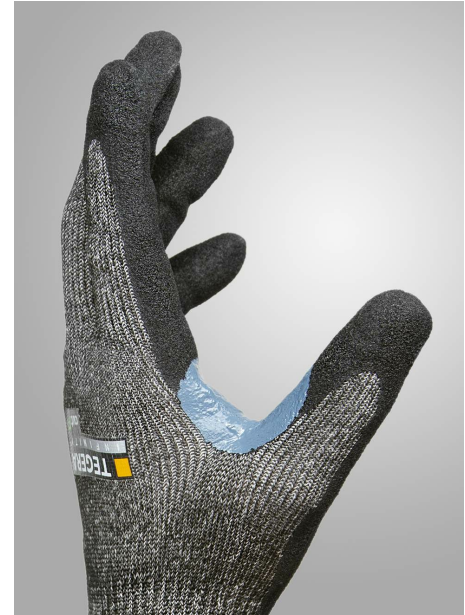


**TEGERA® INFINITY 8814**

For ytterligere
informasjon

FLOTT PASSFORM, HÅNDFLATEDYPPET, KUTTNIVÅ F

Fingerfølsom kuttbestandig hanske med høyeste kuttmotstandsnivå F og berøringsskjermsfunksjon, egnet for allsidig arbeid. 13 gg strikket med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep i tørre og litt fuktige miljøer. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING

- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Godt grep
- Smidig
- Slitesterk
- Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Godkjent for mathåndtering
- For touch screen
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel



MOTVIRKER RISIKO FOR

skjæreskader, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

byggningsarbeid, platearbeid, verkstedsarbeid, metallarbeid, glassindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYPE ARBEID

Tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse,

Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

FØRMATERIALE 13 gg, Basaltfiber, CRF®-teknologi,

HPPE, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LENGDE 220-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå F

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 41.2 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Stålfibertråd, Basaltfiber, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informasjon/UIS



EN 420:2003
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



Skjærebeskyttelse



For tuch screen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com