




**TEGERA® INFINITY 8805**

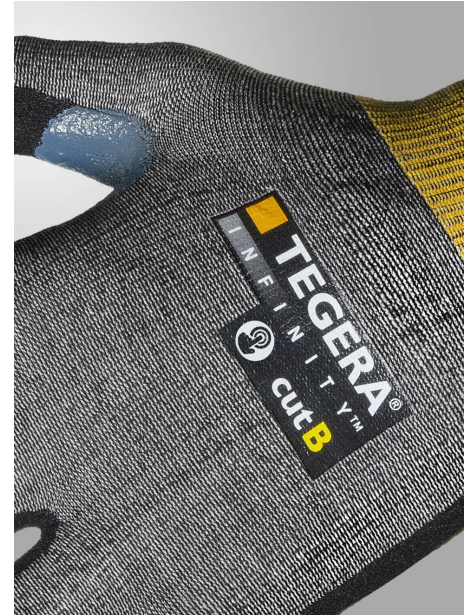

For ytterligere  
informasjon

**SUPERMYK, HÅNDFLATEDYPPET HANSKE, KUTTNIVÅ B**

Fingerfølsom kuttbestandig hanske, kuttnivå B, med berøringsskjermsfunksjon. Svært lett takket være 18 gg strikking med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Egnet for presisjonsarbeid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

**BETYDNING**

- Slitesterk
- Ekstra behagelig
- God fingertuppfølelse
- Smidig
- Godt grep

**TILLEGGSEGENSKAPER**

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Tynn
- Godkjent for mathåndtering
- For touch screen
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel



## MOTVIRKER RISIKO FOR

skjæreskader, slipeskader, blommer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, uttørring, sprukken hud

## VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

## VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid, malerarbeid, installasjonsarbeid, vvs-installasjonsarbeid, platearbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, metallarbeid, glassindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, papirindustriarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

## VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

## TYPE ARBEID

Lett arbeid

## SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse,

Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

FÖRMATERIALE 18 gg, Karbon, CRF®-teknologi, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LENGDE 210-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Grå, Gul

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå B

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 9 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kullfibertråd

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

## SAMSVAR



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informasjon/UIS



EN 420:2003  
+A1:2009



EN 407:2004  
X1XXXX



EN 388:2016  
4X41B



ANSI  
A2  
CUT



ANSI  
3  
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

## EGENSKAPER



Skjærebeskyttelse



For tuch screen

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN           |
|-----------|----------|---------------|
| 5         | 8805-5   | 7340118328089 |
| 6         | 8805-6   | 7340118319322 |
| 7         | 8805-7   | 7340118319339 |
| 8         | 8805-8   | 7340118319346 |
| 9         | 8805-9   | 7340118319353 |
| 10        | 8805-10  | 7340118319308 |
| 11        | 8805-11  | 7340118319315 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com