

HDS 5/15 U

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 150 bar, 10 m slange.



Artikkelnr.

1.064-912.0

- Mobil innstegsmodell
- Plassbesparende stående design
- Flammevakt

Tekniske data

		4054278139968
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 230 / 50
Gjennomstrømning	l/t	450
Arbeidstrykk	bar / MPa	150 / 15
Temperatur	°C	maks. 80
Tilkoblingsbelastning	kW	2,7
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/t	2,4
Drivstofftank	l	6,5
Vekt (med tilbehør)	kg	78
Vekt inkl. emballasje	kg	86,2
Mål (L x B x H)	mm	618 x 618 x 994

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykksslange	m	10
Spraylans	mm	840
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse



Innovativt stående design

- Enkel å transportere over hindringer og trappetrinn.
- Store hjul for transport på ujevne overflater.



Finmasket vannfilter

- Effektiv beskyttelse av høytrykkspumpen.
- Enkel å fjerne fra utsiden.



Kompakt design

- Plassbesparende ved oppbevaring og transport.
- Pumpe og drivstofftank er tette og kan transporteres liggende
- Ideell for transport i mindre servicebiler.

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED lys for strålerør	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør forlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
Dobbellanser				
Dobbel strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Vinkellanser				
WC-Strålerør	15	4.112-029.0	Sprededyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0		<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Lanse for takrennerrengjøring	18	2.112-015.0		<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	20	4.321-380.0		<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-043.0		<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippedyse, 030	22	4.117-025.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	24	6.110-035.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER			
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider			
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	37	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider			
Høytrykkslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-052.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER			
Spesialslanger			
Høytrykkslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR			
PGG 6/1	44	1.042-208.0	<input type="checkbox"/>
Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.			
ROTOJETDYSER			
Rotojetdyse, stor			
Turbodyse, stor, 035	45	4.114-040.0	<input type="checkbox"/>
Keramisk dyse og bærereng			
KRAFTDYSER			
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel			
Kraftdyse 0°, 040	46	2.113-001.0	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel			
Kraftdyse 15°, 030	47	2.113-062.0	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 25° vinkel			
Kraftdyse, 033	48	2.113-063.0	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel			
Kraftdyse 40°, 040	49	2.113-003.0	<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER			
Dysekoblinger			
Beskyttelsesdel TR erstatning	50	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringslange, ID 6			
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	51	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.			
Rørrengjøringslange, 20 m	52	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)			
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	53	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.			
Rørrengjøringsdyser			
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	54	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	55	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse str 120	56	5.763-089.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringsdyser			
Rørrengjøringsdyse	57	5.763-015.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	58	5.763-016.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, 1x forover, 3x30°	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	59	5.763-017.0 Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	60	6.415-428.0 Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE			
Overflatevaskere FRV 30			
Slangefeste	61	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
Smussfanger	62	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME			
Overflaterengjører FR 30	63	2.111-013.0 Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR			
Dysesett for FR, 450 l/h - 500 l/h	64	2.640-482.0 for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV			
Dysesett for FRV, 035	65	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME			
Sugeslange FRV 30 me	66	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	67	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING			
Skumleggere			
Skumkanon Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	68	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	69	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	70	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING			
Skumleggere			
Skumkanon Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	71	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	72	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging			
Skumdysesett	73	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse <input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER			
Kjemiinjektorer			
RM-injektor for høy- og lavtrykk	74	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15% <input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	75	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet. <input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dysesett			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	76	4.769-009.0	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser			
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	77	4.769-003.0	For høytrykk. <input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	78	4.769-001.0	For lavtrykk. <input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING			
Hurtigkobling	79	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge. <input type="checkbox"/>
"Han" kobling	80	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge. <input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING			
Add-on kit mud sucker	81	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING			
Startstrøm-redusering	82	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen. <input type="checkbox"/>
KOBLINGER			
Roterende kobling			
Svivelkobling	83	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>
Kontakter			
Dysekobling	84	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5 <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0

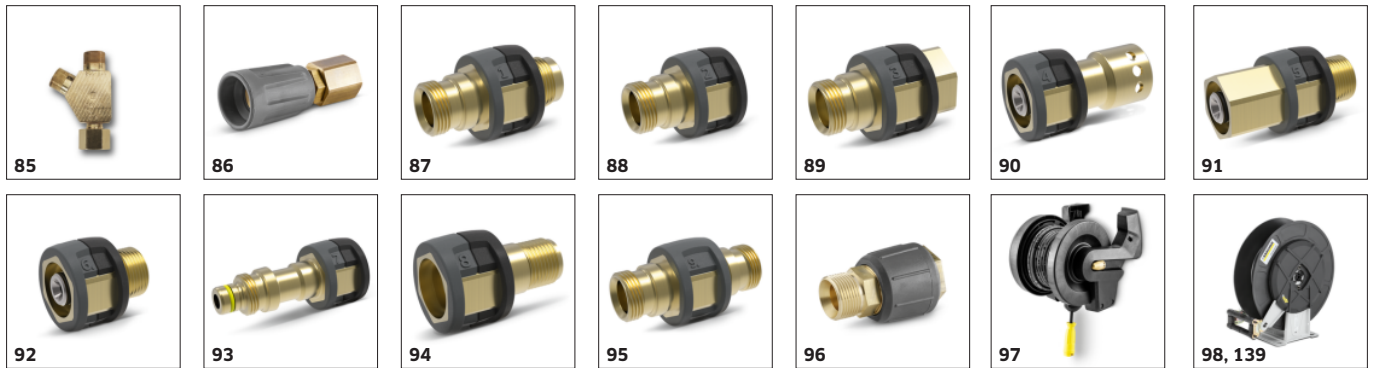

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
KOBLINGER				
Kontakter				
Y-Fordeler	85	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>	
Skrutilkobling	86	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	87	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	88	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	89	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	90	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	91	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	92	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	93	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	94	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	95	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	96	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	97	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	98	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER			
Slangetromler med automatisk inntrekk			
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	99	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	100	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	101	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	102	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	103	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	104	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem
Veggfeste i rustfritt stål	105	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL			
Børster			
Drift for valsebørste 500	106	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	107	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.
Valsebørste 500 myk	108	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.
Valsebørste 500 medium	109	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.
Valsebørste 500 hard	110	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.
Børste hard	111	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.
Børste mellomhard	112	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Børste myk	113	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	114	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 F	115	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 H	116	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 H	117	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 C	118	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 14 C	119	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	120	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	121	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	122	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Dysepakke for sandvaskesett 035	123	2.638-526.0	Dysepakke for sandvaskesett til pos. 29/30. Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022	<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	124	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	125	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	126	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/15 U 1.064-912.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling med indre gjenger R2	127	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>	
Sugefilter				
Vannfilter	128	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>	
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	129	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	130	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>	
Finmasket vannfilter med adapter	131	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslange				
Vanntilførselsslange	132	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	<input type="checkbox"/>
	133	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
Tilbakeslagsventil				
Tilbakeslagsventil	134	2.641-374.0	<input type="checkbox"/>	
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Påmonterbar vaskebørste	135	4.762-497.0	<input type="checkbox"/>	
Vaskebørste for påskyvning	136	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	137	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	138	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	139	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER				
Flexibel strålerør, 1050 mm	140	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlans med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør