

# MAXX Into S

## SUR SANITÆRRENGJØRING

Klimavennlige løsninger som forhindrer sløsing og beskytter mennesker og planeten.

### Ytelse

- ▲ Basert på en innovativ og effektiv kombinasjon av gelsyre-overflateaktivt middel
- ▲ Fjerner hygienisk spesifikk smuss takket være den tyktflytende formelen, selv på loddrette overflater

### Effektivitet

- ▲ Effektiv i lav konsentrasjon for å optimalisere rengjøringskostnadene
- ▲ Kombinerer utmerket rengjøringsytelse med effektiv avkalkingseffekt og en behagelig duft

### Sikkerhet

- ▲ Ingen krav om ekstra sikkerhetsopplæring og ekstra verneutstyr
- ▲ Fargekoding for tydelig bruksidentifikasjon
- ▲ Materialvennlig formel
- ▲ Bruk av et kosmetisk fargestoff

### Bærekraft

- ▲ Reduserer CO<sub>2</sub>-utslipp knyttet til produksjon og transport med ca. 60 %\*
- ▲ Reduserer avfall med ca. 50 %\*

\*Basert på MAXX Into S 1 L ved en fortykning på 0,2 % kontra et sammenlignbart Ecolab-produkt i en standardemballasje på 1 L ved en fortykning på 0,5 %

# ECOLAB®



EU Ecolabel: DE/020/422



## Bruksanvisning




1. Sjekk hygieneplanen og produktetiketten for detaljert brukerinformasjon.




recommended

2. Bruk egnede verneklær ved håndtering av produktet.

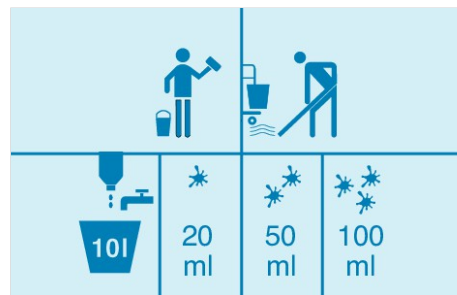


3. Fortynn 20 - 100 ml **MAXX Into S** med 10 L vann. For regelmessig rengjøring med normal tilsmussing, bland 50 ml **MAXX Into S** med 10 L kaldt vann. Bruk uførtynnet ved sterk tilsmussing.

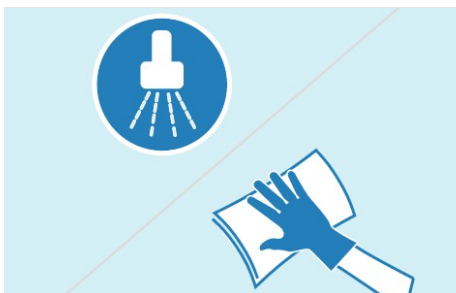

4. Tørk av overflaten. Vi anbefaler å bruke fargekodede Polifix® mikrofiberkluter for å unngå krysskontaminering. Skyll med vann eller tørk av med en ren, fuktig klut.



5. For manuell rengjøring av gulv anbefaler vi **MAXX Into S** i kombinasjon med Ecolabs mikrofibermopper.

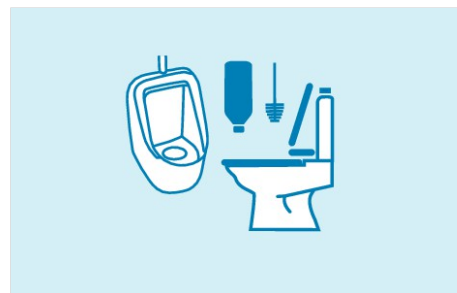

6. Bruk **MAXX Into S** uførtynnet i toalett og/eller urinal.

## Spesiell informasjon

- ▲ Kun en liten mengde av produktet er nødvendig sammenlignet med vanlige produkter. Riktig dosering sparer kostnader og minimerer påvirkninger på miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- ▲ Test materialforenligheten på et lite synlig sted før påføring.
- ▲ Sett frem advarselsskilt for vått gulv, og la stå til gulvet er helt tørt.
- ▲ **Kun til profesjonell bruk.** Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.


## Sikkerhetsinformasjon

- ▲ Må ikke blandes med andre produkter.
- ▲ For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og sikkerhetsdatablad.

## Oppbevaringsforhold

- ▲ Oppbevares kun i lukket originalemballasje i temperaturer mellom 0 og 30 °C.

## pH-verdi



## Forpakning

Produkt	Varenr.	Forpakning
MAXX Into S	9107910	12 x 1 L
MAXX Into S	9107930	2 x 5 L

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Norway  
Ecolab a.s  
Postboks 6440 - Etterstad  
0605 Oslo  
Tlf: +47 22 68 18 00