



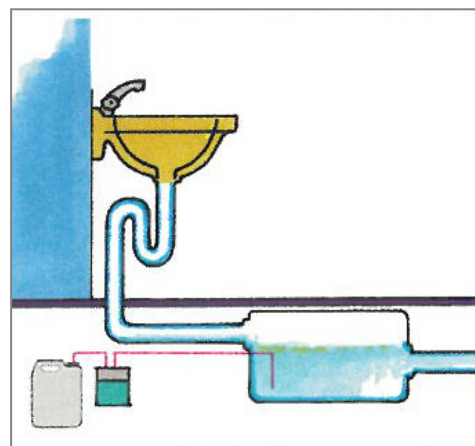

Freedrain BIOLOGISK PRODUKT TIL AVLØP OG FETTUTSKILLERE

Freedrain er basert på enzymer og mikroorganismer og motvirker oppbygging og ansamling av fett, forhindrer driftsavbrudd på grunn av tette avløp og gir dermed lavere kostnader. **Freedrain** eliminerer ubehagelig lukt fra avløp i kjøkken, hotellrom og nærliggende områder. Produktet fremskynder nedbrytingen av organisk avfall og dette vil redusere antall tømminger av fettutskilleren. **Freedrain** kan enten doseres manuelt i utslagsvask og avløp, eller automatisk via doseringspumpe.

- **Clean** - Forhindre oppbygging av fett og eliminerer ubehagelig lukt
- **Safe** - Fremskynder nedbrytingen av organisk avfall
- **Efficient** - Kan doseres både manuelt og via doseringspumpe

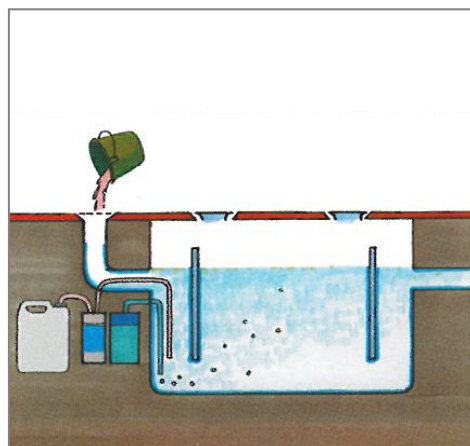

Dosering av Freedrain

Doseringen skal skje ved så lav aktivitet som mulig, helst på kvelden eller natten. Dette for å skape optimale forhold for nedbrytingen av fett og andre forurensninger. Ettersom produktet er biologisk basert, skal ekstreme forhold når det gjelder pH-verdi og temperaturer unngås. Det er også viktig at ikke sterke kjemikalier, bleke- eller desinfeksjonsmidler spyles ned i avløpet umiddelbart før eller etter doseringen.

Automatisk dosering med Hydro Auto Dose

- Utføres i rengjort og stengt kjøkken

Doseringen skal skje så nær fettutskilleren som mulig. Hvis den automatiske dispenserens festes til avløpsrøret bør dette ikke gjøres ved en U-krok eller vannlås. Hvis doseringspunktet ligger et stykke fra fettutskilleren, spyles det rikelig med vann for å skylle ned produktet.

Manuell dosering

- Utføres i rengjort og stengt kjøkken

Lag en bruksløsning med 400 ml Freedrain pr 5 L vann. Hell ca 500 ml av bruksløsningen i hvert gulvsluk 1-2 gg. pr uke.

Forpakning 6x2 l
 1x10 l

Oppbevaring

Oppbevares frostfritt.

Kun til profesjonell bruk

Antall måltider pr dag	Produsert avfall i kg	Dosering ml/5 l vann
250	12.5	440
500	25.0	440
750	37.5	500
1 000	50	700
2 000	100	875
5 000	250	1 000
10 000	500	1 500